

NEW
TRITON
ENGINEERED BEYOND TOUGH



**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition



SINGLE CAB

แกร่ง ลุย ทุกอุปสรรค



แกร่ง...ถึงขีดสุด

ด้วยดีไซน์แห่งอนาคต Advanced Dynamic Shield Design
คอนเซ็ปต์การออกแบบด้านหน้ารถ อันเป็นเอกลักษณ์ของมิทซูบิชิ

ลุย...ไม่มียั้ง

กับเครื่องยนต์และช่วงล่างเหนือชั้น ครบครันด้วยระบบความปลอดภัย

ทุกอุปสรรค...ต้องหลีกทางให้

พาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ สู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจ

ENGINE



EURO 4
STANDARD

มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)

ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ 4 ติดตั้งระบบ EGR

ที่นำไอเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขุมพลังที่พาคุณไปได้ไกลกว่า

2.4L

181 แรงม้า



ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิด 430 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบ/นาที

- เสื้อสูบ และฝาสูบอลูมิเนียมอัลลอยที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ทำให้ระบายความร้อนได้ดี
- ระบบคอมมอนเรล แรงดันสูงสุด 200 Mpa ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์แบบ ไดแก๊สสูง และประหยัดน้ำมันสูงสุด
- ระบบกระตือรือร้นน้ำหนักเบาพิเศษแบบลูกปืนเข็ม (Roller Rocker Arm) ช่วยลดการเสียดสี และการสึกหรอ ระหว่างเพลารวลิ้นกับวาล์ว ทำให้เครื่องยนต์สั่นขึ้น
- โซไทมิ่ง มีความแข็งแรงสูง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control)

อัจฉริยภาพแห่งเครื่องยนต์ ลิ้นลิ้นเฉพาะจากมิตซูบิชิ กับระบบควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วไอดีแบบแปรผัน ทำงานสอดคล้องกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ควบคุมการทำงานด้วยสมองกลอัจฉริยะ ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ และได้แรงม้ามากขึ้นในรอบสูงอัตราเร่งดีเยี่ยม ให้การเผาไหม้หมดจด ลดมลพิษในอากาศ เสริมความทนทานในกระบอกสูบ ด้วยปลอกสูบแบบเหล็กกล้า ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้นานขึ้น

VG Turbo (Variable Geometry Turbo)

เพิ่มประสิทธิภาพแรงอัดอากาศด้านไอดีให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ ด้วยเทอร์โบแปรผันที่สามารถควบคุมปริมาณไอเสีย เพื่อช่วยสร้างแรงอัดอากาศด้านไอดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงทั้งในรอบต่ำ รอบปานกลาง และรอบสูงอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ ช่วยลดความร้อนไอดีได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไอดีมีความหนาแน่นมากขึ้น เพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์ตอบสนองอัตราเร่งได้ทันที

6 SPEED
AUTOMATIC
TRANSMISSION

เกียร์อัตโนมัติ 6 SPEED พร้อม SPORT MODE

เพิ่มความสะดวกสบายด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติอัตราทด 6 สปีด ต่อเนื่อง แม่นยำ มาพร้อมสปอร์ตโหมดให้คุณควบคุมได้อย่างใจ

**EASY
SELECT 4WD**

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Easy Select 4WD หรือ ES4

ให้สมรรถนะเหนือชั้น และง่ายต่อการใช้งาน สามารถเลือกตำแหน่งการขับเคลื่อนให้เหมาะสมกับสภาพถนนได้สะดวก และรวดเร็ว พร้อมลุยผ่านเส้นทางได้ทุกรูปแบบ เปลี่ยนจากขับเคลื่อน 2 ล้อ (2H) เป็นขับเคลื่อน 4 ล้อ (4H) ได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดรถ



2H

2WD HIGH-RANGE



สำหรับเส้นทางปกติใช้ความเร็วสูงได้



4H

4WD HIGH-RANGE



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ใช้ความเร็วสำหรับเส้นทางสมบุกสมบัน ทางเรียบแต่พื้นผิวสั่นโกล



4L

4WD LOW-RANGE



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ใช้ความเร็วต่ำ สำหรับเส้นทางวิบาก ลุยโคลน เส้นทางแบบมีเนินหินสลับ หรือมีความลาดชันมากๆ

REAR DIFFERENTIAL LOCK

ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ระบบจะล็อกเฟืองท้ายหลัง เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลัง ทั้งซ้ายและขวาหมุนเท่ากับตลอดเวลา ช่วยให้มันไถ่ได้ทุกเส้นทาง

SAFETY

ครบครันระบบความปลอดภัย




DUAL SRS AIRBAGS

ถุงลมเบรกคู่หน้าทำงานร่วมกับ ระบบเข็มขัดนิรภัย แบบดึงกลับอัตโนมัติ ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชน ทั้งด้านหน้าองผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร



คาบเหล็กกันกระแทกด้านข้างประตู เสริมความแข็งแรง เพื่อช่วยลดแรงกระแทก ที่เข้าสู่ห้องโดยสารเมื่อเกิดการชน จากด้านข้าง

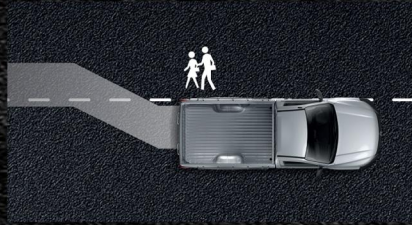


ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก

จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

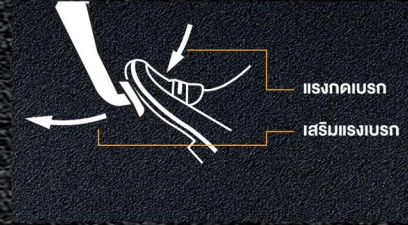

BRAKE ASSIST - BA ระบบเสริมแรงเบรก

จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกระทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

ACTIVE STABILITY AND TRACTION CONTROL SYSTEM



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน



ACTIVE TRACTION CONTROL - ATC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น พรุณหรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน



HILL START ASSIST - HSA ระบบช่วยยกตัวบนทางลาดชัน

ช่วยป้องกันรถไถล เมื่อต้องยกตัวบนทางลาดชัน


5.9 เมตร
(5.6 เมตรสำหรับรุ่น SWB)



รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด ช่วยให้การเลี้ยว และถอยจอดง่าย คล่องตัวแบบรถยกต้นตำรับ


หมายเหตุ : การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับขี่รถยนต์

พร้อมลุยทุกอุปสรรคด้วยช่วงล่างแกร่ง

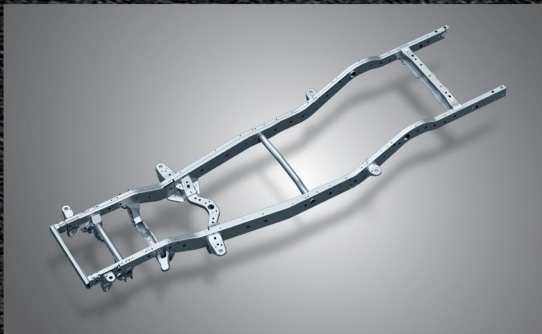

แชสซีส์เหล็กกล้าขนาดใหญ่

แกร่งสุดด้วยแชสซีส์ชิ้นเดียวขึ้นรูปประเภท 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว ป้องกันการโค้งงอ และการบิดตัวเพิ่มขึ้น ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทาง และงานบรรทุก

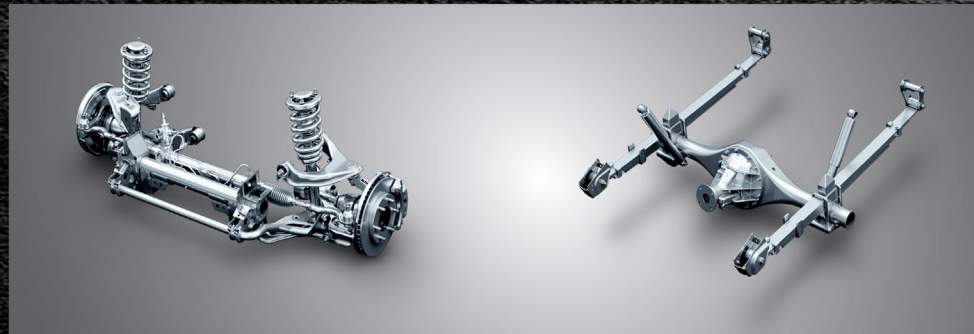


ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระ แบบปีกนก 2 ชั้น

คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงขนาดใหญ่ เพื่อการยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้น

ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแพนท์แบนชั่น

ติดตั้งเหนือล้อเพลลา พร้อมใช้ค้ำโฝขนาดใหญ่ ออกแบบจุดยึด และปรับตั้งแพนท์แบนชั่น ให้การจับที่นุ่มนวล และยึดเกาะถนนดีขึ้น

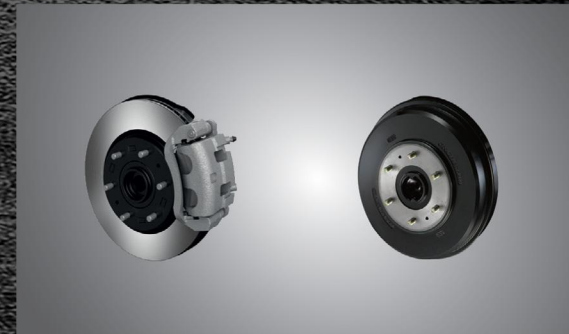

ระบบเบรก

ดิสก์เบรกล้อหน้า พร้อมช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่ ดรัมเบรกล้อหลังขนาดใหญ่

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)		Single Cab 4WD		
		GL MT	GL AT	GL AT (SWB)
		KL1TEJJFPRU	KL1TELJFPRU	KP1TELJFPRU
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้า (Front Bumper)	สีดำ (Black)		สีเดียวกับตัวรถ (Body Color)
	กันชนหน้าด้านล่าง (Front Lower Bumper)			
	แผงกันกระแทกด้านล่าง (Front Skid Plate)	•		
	ไฟหน้า (Front Headlamps)	โปรเจกเตอร์ ฮาโลเจน (Halogen Projector)		
	ไฟท้าย (Rear Combination Lamp)	แบบ LED (LED Tail & Stop Lamp)		แบบมาตรฐาน (Standard Type)
	กระจังหน้า (Radiator Grille)	สีดำ (Black)		
	กรอบกระจกมองข้างสีดำ (Black Door Mirror Cover)	•		
	ไฟเลี้ยวบริเวณด้านข้างตัวรถ (Side Turn Lamps on Fender)	•		
	มือเปิดประตูด้านนอก และมือเปิดกระบอกท้าย (Outer Door & Rear Gate Handles)	สีดำ (Black)		
	ยางกันโคลน (Mud Guards)	ด้านหน้า และหลัง (Front & Rear)		
	กระจกหน้ากรองแสงแบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)	•		
	ที่ปัดน้ำฝนหน้า พร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)	•		
พอกที่ยึดขอบกระบอกด้านข้าง (Side Gate Outer Hooks)	•	-		
พอกที่ยึดขอบกระบอกด้านหลัง (Tail Gate Outer Hooks)	•	-		
ภายใน (Interior)	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Day-Night Rear View Mirror)	•		
	ที่บังแดดคู่หน้า (Sunvisors)	•		
	ไฟห้องโดยสาร (Room Lamp)	•		
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)	2 ตำแหน่ง (2 Positions)		
	พวงมาลัยแบบ 3 ก้าน (3-Spoke Steering Wheel)	ปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt & Telescopic Adjustable)		ปรับระดับสูง-ต่ำ (Tilt Adjustable)
	ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)	•		
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Lid and Cup Holders)	•		
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)	•		
	มือจับขึ้น-ลงรถ (Getting On-Off Grip)	•		
	มือจับเหนื่อศีรษะ (Retractable Assist Strap)	•		
	จำนวนที่นั่ง (Number of Seats)	2 ที่นั่ง (2 Seats)		
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seats Trim Material)	ไวนิล (Vinyl)		
	ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร (Air Conditioning)	•		
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)	•		
	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)	•		
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)	ด้านคนขับ ปรับลงอัตโนมัติ (One Touch Auto Down Power Window on Driver's Side)		
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)	•		
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)	•		
	ลำโพง (Speakers)	2		
	ยางรองพื้นห้องโดยสาร (Rubber Floor Mats)	•		
คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู (Side Door Impact Bar)	•			
ความปลอดภัย (Safety)	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•		
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)	•		
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้าแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)	•		
	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)	•		
	ระบบลatchingเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)	•		
	ระบบเสริมแรงเบรก (BA - Brake Assist)	•	-	
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล (ASTC - Active Stability and Traction Control)	•	-	
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)	•	-	
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)	•	-	

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)			Single Cab 4WD		
			GL MT	GL AT	GL AT (SWB)
			KL1TEJJFPRU	KL1TELJFPRU	KP1TELJFPRU
มิติ และน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)		มม. (mm)	5,095	4,895
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)		มม. (mm)	1,815	
	ความสูง (Overall Height)		มม. (mm)	1,780	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)		มม. (mm)	3,000	2,800
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)		มม. (mm)	1,520	
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)		มม. (mm)	1,515	
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)		มม. (mm)	2,265	2,070
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)		มม. (mm)	1,470	
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)		มม. (mm)	475	
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)		มม. (mm)	200	
น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)		กก. (kg)	1,780	1,785	
เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)		4N15		
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler)		
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)		ซีซี (cc)	2,442	
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)		มม. (mm)	86.0 x 105.1	
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		15.5 : 1		
	กำลังสูงสุด (Max. Output)		กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	133 (181)/3,500	
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)		นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)	430/2,500	
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)		
ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)		ลิตร (litre)	75	68	
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ES4 พร้อม Diff Lock ที่เพื่องท้าย (Easy Select 4WD with Rear Differential Lock)		ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ES4 พร้อมลิ้นitedสลิปที่เพื่องท้าย (Easy Select 4WD with Limited Slip Differential)
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดียว บังคับด้วยไฮดรอลิก พร้อมฟลายวีลแบบสองชั้น (Dry plate, Hydraulic Operating with Dual Mass Flywheel)	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ (Torque Converter)	
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 6 สปีด (6-Speed Manual)	เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sport Mode (6-Speed Auto with Sport Mode)	
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1 st	4.280	3.600	
		2 nd	2.298	2.090	
		3 rd	1.437	1.488	
		4 th	1.000		
		5 th	0.776	0.687	
		6 th	0.651	0.580	
	เกียร์ถอยหลัง (Reverse)		3.959	3.732	
	อัตราทดเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio)		High	1.000	
		Low	2.566		
อัตราทดเพื่องท้าย (Final Gear Ratio)		3.692	4.272		
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พินเนียน พร้อมพาวเวอร์พุ่มแรง (Rack & Pinion with Power Steering)		
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)		ม. (m)	5.9	5.6
ระบบกันสะเทือน (Suspensions)	หน้า (Front)		อิสระแบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent-Double Wishbone, Coil Springs with Stabilizer Bar)		
	หลัง (Rear)		แผ่นใบเขื่อน พร้อมรีดอัพไฟว์ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)		
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)		
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)		
ล้อ และยาง (Wheels and Tires)	ชนิด และขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้อกระทะเหล็ก 16x6.0JJ (Steel 16x6.0JJ)		
	ขนาดยาง (Tires Size)		205R16C		
	ยางอะไหล่ (Spare Tires)		ล้อกระทะเหล็กขนาดเดียวกับยางติดรถ (Steel Wheel Same Size as Standard Tire)		

กรกฎาคม 2562
หมายเหตุ : รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์ซึ่งที่จำหน่ายอาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น