

# **TRITON**

ENGINEERED BEYOND TOUGH



**DOUBLE CAB**

# มาดใหม่ เข้มรอบคัน

แกร่ง ลุยทุกอุปสรรค



## BLACK RADIATOR GRILLE

กระจังหน้าสีดำ

## BLACK DOOR MIRROR COVER WITH SIDE TURN LAMPS

กรอบกระจกมองข้างสีดำ พร้อมไฟเลี้ยว

## BLACK OUTER DOOR & REAR GATE HANDLES

มือเปิดประตูด้านนอก และมือเปิดกระโปรงท้ายสีดำ

## LED TAIL & STOP LAMPS

ไฟท้ายและไฟเบรก แบบ LED

แชสซีส์เหล็กกล้า 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว ป้องกันการโค้งงอ และบิดตัว ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทางและงานบรรทุก

ระบบกันสะเทือนหน้า  
อิสระแบบปีกนก 2 ชั้น  
พร้อมคอยล์สปริง  
เกาะถนนเป็นเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหลังแบบແຫນບແຜ່ນຂັບ  
ติดตั้งใต้เสื้อเพลลา ออกแบบจุดยึด  
และปรับตั้งແຫນบ เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวล  
และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม



# ดีเซล 2.5L 128 แรงม้า

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที

DOHC 16V  
TURBO  
INTERCOOLER

**DI-D**  
COMMON RAIL

2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

เครื่องยนต์ DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดี แบบทวิน อินเทค แมนิโฟลด์ 128 แรงม้า



ห้องโดยสารกว้างขวาง นั่งสบาย


### ระบบความปลอดภัยครบครัน



#### DUAL SRS AIRBAGS

##### ถุงลมนิรภัย


ช่วยป้องกันแรงกระแทกทางด้านหน้าของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ปกป้องทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

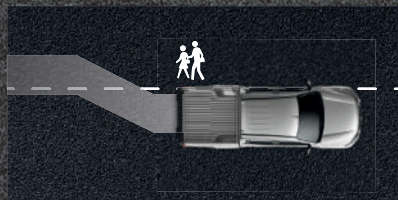

#### ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM – ABS

##### ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก


จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที

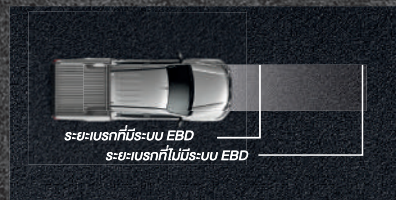

#### ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION – EBD

##### ระบบกระจายแรงคั้นน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

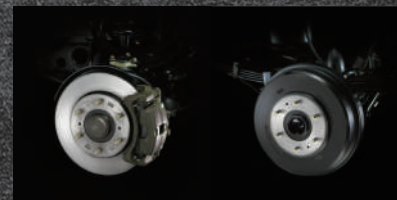

#### BRAKING SYSTEM

##### ดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่

มีช่องระบายความร้อน และดรัมเบรกหลัง พร้อมหม้อลมเบรกขนาดใหญ่ หยุดได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์



#### SIDE DOOR IMPACT BAR

คานเหล็กกันกระแทกด้านข้างประตู เสริมความแข็งแรง เพื่อช่วยลดแรงกระแทกที่เข้าสู่ห้องโดยสาร

**ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)**

		Double Cab 2WD	
		GLX	
		KJ3TJNUFRU	
มิติตัวรถ และน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,220
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,815
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,655
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	3,000
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,515
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)	1,520
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)	1,470
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)	475
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	200
น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg)	1,655	
รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)			4D56
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว ทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)
เครื่องยนต์ (Engine)	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc)	2,477
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm)	91.1 x 95.0
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		12.0 : 1
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แอมป์ PS) / รอบต่อนาที (rpm)	
แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)		240 / 1,500-3,500
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัตช์ (Clutch)	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว (Single, Dry Plate with Diaphragm Spring)	
		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)	
	ชนิดเกียร์ (Type)	1 <sup>st</sup>	4,313
		2 <sup>nd</sup>	2,330
		3 <sup>rd</sup>	1,436
		4 <sup>th</sup>	1,000
		5 <sup>th</sup>	0,788
อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	4,220	
อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		3,909	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พินเนียน พร้อมพาวเวอร์สเตอริง (Rack & Pinion with Power Steering)
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.7
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชิ้น พร้อมคอยล์สปริง (Independent-Double Wishbone with Coil Springs)
	หลัง (Rear)		แหนบแผ่นเชื่อมพร้อมโช้คอัพวีวี่ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)
ล้อ และยาง (Wheels and Tires)	ชนิด และขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้ออัลลอย 16 x 6.0J (Alloy 16 x 6.0J)
	ขนาดยาง (Tires Size)		225/65R16C
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ (Alloy Wheel same size as Standard Tire)

**ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)**

		Double Cab 2WD	
		GLX	
		KJ3TJNUFRU	
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)		•
	กันชนหน้าด้านล่างสีดำ (Front Lower Bumper with Black Garnish Paint)		•
	กระจังหน้า (Radiatori Grille)		สีดำเงา (Glossy Black)
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ฮาโลเจน (Halogen Projector)		•
	ไฟท้ายและไฟ стоп LED (LED Tail & Stop Lamps)		•
	นรบนกระจกมองข้างสีดำ พร้อมไฟเลี้ยว (Black Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)		•
	กระจกมองข้างปรับ และพับด้วยไฟฟ้า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)		พร้อมลวดร้อน (Hot Wire)
	มือเปิดประตูด้านนอกสีดำ (Black Outer Door Handles)		•
	มือเปิดกระบะท้ายสีดำ (Black Rear Gate Handle)		•
	ยางกันโคลน (Mud Guards)		ด้านหลัง (Rear)
ภายใน (Interior)	กระจกหน้ากรองแสงแบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)		•
	ที่ปิดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะกึ่งเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)		•
	ไฟ стоп สูงที่ 3 (High-Mount Stop Lamp)		•
	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสก็อน (Day-Night Rear View Mirror)		•
	ที่บังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกด้านผู้โดยสาร (Sunvisors with Passenger's Vanity Mirror & Lid)		•
	ช่องเก็บแว่นตากันแดดนิรภัย (Overhead Sunglasses Pocket)		•
	ไฟห้องโดยสาร และไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)		•
	คอนโซลกลาง แบบเปียโนแบล็ค (Piano Black Instrument Panel Center)		•
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)		2 ตำแหน่ง (2 Positions)
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับซ้าย-ขวา (Tilt & Telescopic Steering Wheel)		•
ความปลอดภัย (Safety)	ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)		•
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Lid & Cup Holders)		•
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)		•
	ที่พนักแขนกลางเบาะหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Rear Center Armrest with Cup Holders)		•
	ช่องใส่ขวดน้ำบริเวณประตูคู่หลัง (Rear Door with Bottle Holders)		•
	มือจับหนี้อนิรภัย (Retractable Assist Strap)		•
	วัสดุบุเบาะ (Seats Trim Material)		น้ำเงินทูโทน (Two-Tone Fabric)
	ที่นั่งตอนหลังพร้อมหมอนพิงศีรษะ (Rear Seat Headrests)		3 ตำแหน่ง (3 Positions)
	ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร (Air Conditioning)		•
	จอแสดงข้อมูลในหลายฟังก์ชัน (Multi Information Display)		•
เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)		•	
ความปลอดภัย (Safety)	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)		ด้านคนขับปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety (One Touch Operate Power Window with Safety on Driver's Side)
	กุญแจรีโมทพร้อมไฟส่องแสงที่ช่องเสียบกุญแจ (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)		•
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)		•
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)		•
	ลำโพง (Speakers)		4
	พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)		•
	คานเหล็กนิรภัยสองประตูหน้า และหลัง (Side Door Impact Bar)		•
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)		•
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)		•
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)		ปรับระดับได้ (Adjustable)
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง (Rear Seat Belts 3-Point ELR x 3)		•	
จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง หรือเบาะนั่งเด็กที่ 2 (ISOFIX Child Restraint Mounting x 2)		•	
ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน (Child Protection Rear Doors Lock)		•	
ระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)		•	
ระบบลัดคำสั่งเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)		•	
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)		•	
ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)		•	
ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกฉุกเฉิน (ESS - Emergency Stop Signal System)		•	

มีนาคม 2565

**สีตัวถังรถ (Body Colors)**



STERLING SILVER



GRAPHITE GRAY



JET BLACK MICA



SOLID WHITE

หมายเหตุ : รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก บริษัท มิซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐานและส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

• สีรถในแค็ตตาล็อกอาจแตกต่างจากรถจริงที่จำหน่าย เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

# **TRITON**

ENGINEERED BEYOND TOUGH



**MEGA CAB**

# มาดใหม่ เข้มรอบคัน

แกร่ง ลุยทุกอุปสรรค



## BLACK RADIATOR GRILLE

กระจังหน้าสีดำ

## BLACK DOOR MIRROR COVER WITH SIDE TURN LAMPS

กรอบกระจกมองข้างสีดำ พร้อมไฟเลี้ยว

## BLACK OUTER DOOR & REAR GATE HANDLES

มือเปิดประตูด้านนอก และมือเปิดกระโปรงท้ายสีดำ

## BLACK REAR BUMPER

กันชนท้ายสีดำ

## LED TAIL & STOP LAMPS

ไฟท้ายและไฟเบรก LED

แชสซีส์เหล็กกล้า 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว ป้องกันการโค้งงอ และบิดตัว ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทางและงานบรรทุก

ระบบกันสะเทือนหน้า  
อิสระแบบปีกนก 2 ชั้น  
พร้อมคอยล์สปริง  
เกาะถนนเป็นเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหลังแบบແທນบແຜ່ນຂັ້ນ  
ติดตั้งใต้เสื้อเพลลา ออกแบบจุดยึด  
และปรับตั้งແທນบ เพื่อการจับที่นุ่มนวล  
และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม



# ดีเซล 2.5L 128 แรงม้า

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที

DOHC 16V  
TURBO  
INTERCOOLER

**DI-D**  
COMMON RAIL

2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

เครื่องยนต์ DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดี แบบทวิน อินเทค แมนิโฟลด์ 128 แรงม้า




## ระบบความปลอดภัยครบครัน




### DUAL SRS AIRBAGS

ถุงลมนิรภัย  
ช่วยป้องกันแรงกระแทกทางด้านหน้า  
ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับ  
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ  
ปกป้องทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

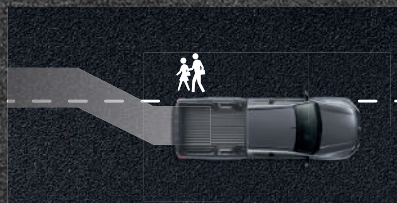


### ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM – ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก  
จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกระทันหัน  
ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่าง  
ทันที

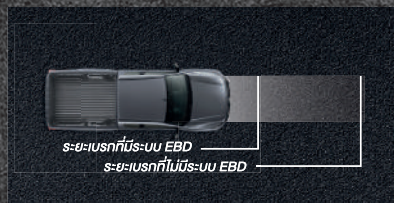

### ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION – EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก  
แบบอิเล็กทรอนิกส์  
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS  
เพื่อการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม  
ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

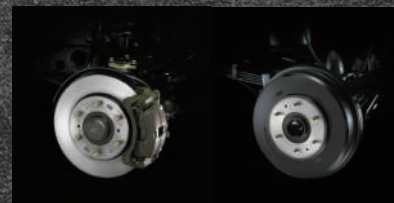

### BRAKING SYSTEM

ดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่  
มีช่องระบายความร้อน และดรัมเบรกหลัง  
พร้อมหม้อลมเบรกขนาดใหญ่ หยุดได้  
อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์



### SIDE DOOR IMPACT BAR

คานเหล็กกันกระแทกด้านข้างประตู  
เสริมความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทก  
ที่เข้าสู่ห้องโดยสาร

**ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)**

		Mega Cab 2WD			
		GL	GLX		
		KJ3TCNJFRU	KJ3TCNUFRU		
มิติตัวรถและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,210	5,290	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,815		
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,655		
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	3,000		
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520		
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,515		
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)	1,850		
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)	1,470		
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)	475		
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	200		
เครื่องยนต์ (Engine)	น้ำหนักโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg)	1,615	1,635	
	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)		4D56		
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ เทอร์โบ DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)		
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc)	2,477		
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm)	91.1 x 95.0		
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		17.0 : 1		
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	94 (128) / 4,000		
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)	240 / 1,500-3,500		
	ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
		ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75	
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)		
	ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัตช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดียว (Single, Dry Plate with Diaphragm Spring)	
ชนิดเกียร์ (Type)			เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)		
อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)		1 <sup>st</sup>		4.313	
		2 <sup>nd</sup>		2.330	
		3 <sup>rd</sup>		1.436	
		4 <sup>th</sup>		1.000	
	5 <sup>th</sup>		0.788		
เกียร์ถอยหลัง (Reverse)		4.220			
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		3.909		
	แบบ (Type)		แร็คพินยอน พร้อมพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack & Pinion with Power Steering)		
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.7		
	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกซ้อน หรือคอสส์สปริง (Independent - Double Wishbone with Coil Springs)		
ระบบเบรก (Brakes)	หลัง (Rear)		แบบแผ่นแข็งพร้อมใช้คาลิปเปอร์ (Rigid, Elliptical Leaf Springs)		
	หน้า (Front)		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)		
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)		
	ชนิด และขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้ออัลลอย 16 x 6.0J (Alloy 16 x 6.0J)		
	ขนาดยาง (Tires Size)		225/65R16C		
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ (Alloy Wheel same size as Standard Tire)		

**ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)**

		Mega Cab 2WD	
		GL	GLX
		KJ3TCNJFRU	KJ3TCNUFRU
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)		สีดำ (Material Black)
	กันชนหน้าด้านข้างสีดำ (Black Front Lower Bumper)		•
	กันชนหลังสีดำ (Stylish Rear Bumper with Black Garnish Paint)	-	•
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ ฮาลोजน (Halogen Projector)		•
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front Fog Lamps)	-	•
	ไฟท้ายและไฟเบรกแบบ LED (LED Tail & Stop Lamps)		•
	กระจังหน้า (Radiator Grille)	สีดำ (Material Black)	สีดำนามู (Glossy Black)
	กระจกมองข้างข้างสีดำ พร้อมไฟเลี้ยว (Black Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)		•
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)	-	พร้อมลวดร้อน (Hot Wire)
	มือเปิดประตูด้านนอกสีดำ (Black Outer Door Handles)		•
ภายใน (Interior)	มือเปิดประตูภายในสีดำ (Black Rear Gate Handle)		•
	ยางกันโคลน (Mud Guards)		ด้านหลัง (Rear)
	กระจกหน้าต่างกรองแสงแบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)		•
	ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหยุดเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)		•
	ไฟเบรกดงกที่ 3 (High-Mount Stop Lamp)	-	•
	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสีทึบ (Day-Night Rear View Mirror)		•
	ที่บังแดดคู่หน้า (Sunvisors)	•	พร้อมกระจกด้านผู้โดยสาร (With Vanity Mirror at Passenger Side)
	ช่องเก็บแว่นตากันแดด (Overhead Sunglasses Pocket)	-	•
	ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)	ไฟห้องโดยสาร (Room Lamp)	•
	คอนโซลกลางแบบเปียโนแบล็ค (Piano Black Instrument Panel Center)	-	•
ความปลอดภัย (Safety)	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)		2 ตำแหน่ง (2 Positions)
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)		•
	ช่องเก็บของประตูด้านหน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)		•
	ช่องใส่ขวดน้ำบริเวณประตูด้านหลัง (Rear Door with Bottle Holders)		•
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Lid & Cup Holders)		•
	กล่องเก็บของด้านหลัง พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)		1 <sup>st</sup>
	มือจับหนี้อีทีเอ (Retractable Assist Strap)		•
	วัสดุบุเบาะ (Seats Trim Material)		ผ้าทูโทน (Two-Tone Fabric)
	ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร (Air Conditioning)		•
	จอแสดงข้อมูลในรถ (Multi Information Display)		•
เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)		•	
ความสะดวกสบาย (Comfort)	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)	ด้านคนขับ ปรับลงอัตโนมัติ (One Touch Auto Down Power Window on Driver's Side)	ด้านคนขับ ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety (One Touch Operate Power Window with Safety System on Driver's Side)
	กุญแจรีโมทพร้อมไฟส่องสว่าง (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)	-	•
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)		•
	สวิตช์ควบคุมวิทยุบนพวงมาลัย (Audio Control Switch on Steering Wheel)	-	•
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)		•
	ลำโพง (Speakers)	2	4
	พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)		•
	คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู (Side Door Impact Bar)		ประตูหน้า (Front Door)
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)		•
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)		•
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้าแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)		ปรับระดับได้ (Adjustable)	
ความปลอดภัย (Safety)	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)		•
	ระบบลัดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)		•
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)		•
	ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการก้านอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)	-	•
	ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ พ่นเบรกฉุกเฉิน (ESS - Emergency Stop Signal System)	-	•

• = มี - = ไม่มี

มีนาคม 2565

**สีตัวถังรถ (Body Colors)**



**STERLING SILVER      GRAPHITE GRAY      JET BLACK MICA      SOLID WHITE**

หมายเหตุ : • รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก บริษัท มิซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความเหมาะสมโดยไม่另行通知ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิที่ได้รับ การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

• สีรถในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีรถจริงที่จำหน่าย เนื่องจากกระบวนการพิมพ์



**TRITON**  
ENGINEERED BEYOND TOUGH




**MITSUBISHI  
MOTORS**  
Drive your Ambition



**SINGLE CAB**

# แกร่ง ลุย ทุกอุปสรรค

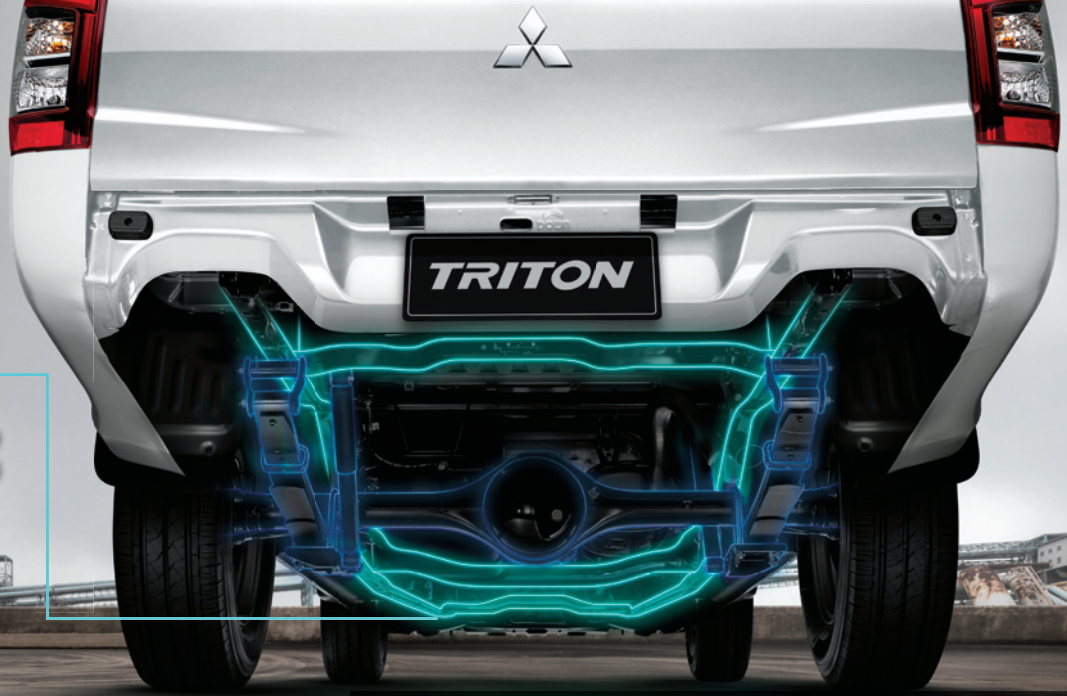

แชสซีส์เหล็กกล้า 2 ชั้น  
ไร้รอยต่อตลอดความยาว  
ป้องกันการโค้งงอ และบิดตัว  
ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทาง  
และงานบรรทุก

## แกร่ง...ถึงขีดสุด

ด้วยดีไซน์แห่งอนาคต Advanced Dynamic Shield Design

## ลุย...ไม่มีขยับ

กับเครื่องยนต์และช่วงล่างเหนือชั้น ครอบคลุมด้วยระบบความปลอดภัย

## ทุกอุปสรรค...ต้องหลีกทางให้

พาคุนตัวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ สู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจ

ระบบกันสะเทือนหน้า  
อิสระแบบปีกนก 2 ชั้น  
พร้อมคอยล์สปริง  
เกาะถนนเป็นเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหลังแบบแพนด้าซ้อน  
ติดตั้งใต้เสื้อเพลลา ออกแบบจุดยึด  
และปรับตั้งแหนบ เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวล  
และยึดเกาะถนนดีขึ้น




DOHC 16V  
TURBO  
INTERCOOLER  
**DI-D**  
COMMON RAIL

## ดีเซล 2.5L 128 แรงม้า

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 240 นิวตัน-เมตร  
ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที

**2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์**  
เครื่องยนต์ DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว  
เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมทอร์ควีทช์ 6 สปีด  
แมนูอัล 128 แรงม้า

## ระบบความปลอดภัยครบครัน




### ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM – ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก  
จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกระทันหัน  
ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้  
อย่างทันท่วงที



### ถุงลมนิรภัย

ช่วยป้องกันแรงกระแทกทางด้านหน้า  
ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับ  
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ  
ปกป้องทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

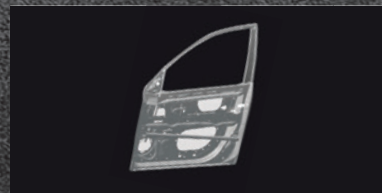


คาบเหล็กกันกระแทกด้านข้างประตู  
เสริมความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทก  
ที่เข้าสู่ห้องโดยสาร



### ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION – EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก  
แบบอิเล็กทรอนิกส์  
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS  
เพื่อการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม  
ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

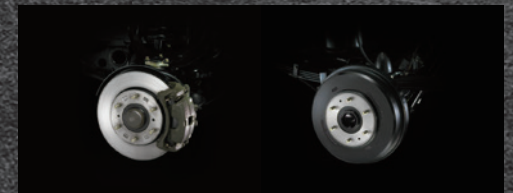

### เบรกรถขนาดใหญ่

ดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่แบบมีช่องระบายความร้อน  
และดรัมเบรกหลัง พร้อมหม้อลมเบรกรถขนาดใหญ่  
หยุดได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์

# ACCESSORIES



## EXTERIOR



**HOOD PROTECTOR**  
กันแมลงฝากระโปรงหน้า



**SIDE WINDOW DEFLECTOR**  
คิ้วกันสาดข้าง



**SPARE TIRE LOCK**  
ชุดล็อกยางอะไหล่




**SUPER LOCK**  
ซปเปอร์ล็อก



**BED LINER**  
พื้นปูกระบะท้าย

## INTERIOR



**SCUFF PLATE**  
ฝาครอบบันไดสแตนเลส



**RUBBER MATS - FLAT TYPE**  
ยางปูพื้นแบบเรียบ



**RUBBER MATS - HIGH EDGE TYPE**  
ยางปูพื้นแบบมีขอบ



**FLOOR MATS**  
พรมปูพื้น

หมายเหตุ: • ภาพรถที่ปรากฏเป็นรุ่น Single Cab 4WD ซึ่งใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น อุปกรณ์ตกแต่งสามารถใช้ร่วมกับรุ่น Single Cab 2WD ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดสินค้าอุปกรณ์ตกแต่ง จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิซที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น  
• อุปกรณ์ตกแต่งแท้ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน

## ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

		Single Cab 2WD		
		GL		
		KJ3TENJFRU		
มิติตัวรถและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,095	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,815	
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,655	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	3,000	
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520	
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,515	
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)	2,265	
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)	1,470	
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)	475	
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	200	
เครื่องยนต์ (Engine)	น้ำหนักโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg)	1,560	
	รหัสเครื่องยนต์ (Code)		4D56	
เครื่องยนต์ (Engine)	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินไลน์คอมมอนเรล (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc)	2,477	
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm)	91.1 x 95.0	
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		17.0 : 1	
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)		94 (128) / 4,000
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)		240 / 1,500-3,500
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75	
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)	
	คลัตช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดี่ยว (Single, Dry Plate with Diaphragm Spring)	
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)	
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1 <sup>st</sup>		4.313
		2 <sup>nd</sup>		2.330
		3 <sup>rd</sup>		1.436
		4 <sup>th</sup>		1.000
		5 <sup>th</sup>		0.788
	เกียร์ถอยหลัง (Reverse)		4.220	
อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		3.909		
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พินิออน พร้อมพาวเวอร์สตีริง (Rack & Pinion with Power Steering)	
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.7	
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชั้นคอยล์สปริง (Independent-Double Wishbone with Coil Springs)	
	หลัง (Rear)		แหนบแบบแข็งพร้อมใช้ค้ำไฟว์ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)	
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)	
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)	
ล้อ และยาง (Wheels and Tires)	ชนิด และขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้อรถเหล็ก 15 x 6.0JJ (Steel 15 x 6.0JJ)	
	ขนาดยาง (Tires Size)		195R15C	
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้อรถเหล็กขนาดเดียวกับยางติดรถ (Steel Wheel same size as Standard Tire)	

## ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

		Single Cab 2WD	
		GL	
		KJ3TENJFRU	
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้า (Front Bumper)		สีดำ (Black)
	กันชนหน้าด้านล่าง (Front Lower Bumper)		•
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ ฮาลोजีน (Halogen Projector)		•
	ไฟท้ายและไฟเบรกแบบ LED (LED Tail & Stop Lamps)		•
	กระจังหน้า (Radiator Grille)		สีดำ (Black)
	กรอบกระจกมองข้างสีดำ (Black Door Mirror Cover)		•
	ไฟเลี้ยวบริเวณด้านข้างตัวรถ (Side Turn Lamps on Fender)		•
	มือเปิดประตูด้านนอก (Outer Door Handles)		สีดำ (Black)
	มือเปิดกระจก (Rear Gate Handle)		•
	ยางกันโคลม (Mud Guards)		ด้านหลัง (Rear)
ภายใน (Interior)	กระจกหน้ากรองแสงแบบเบรียล (Green Tint Windshield Glass with Laminated)		•
	ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)		•
	ช่องท้ายของกระบะ-เบาะด้านหลัง และด้านหลัง (Side Cargo Bed & Tail Gate Outer Hooks)		•
	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสีทึบ (Day-Night Rear View Mirror)		•
	ที่บังแดดคู้หน้า (Sunvisors)		•
	ไฟห้องโดยสาร (Room Lamp)		•
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)		•
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)		•
	ช่องเก็บของที่ประตูหน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)		•
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)		•
ความปลอดภัย (Safety)	มือจับหนีภัย (Retractable Assist Strap)		•
	วัสดุบุเบาะ (Seats Trim Material)		ไวนิล (Vinyl)
	ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร (Air Conditioning)		•
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)		•
	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)		•
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Window)		ด้านคนขับ ปรับลงอัตโนมัติ (One Touch Auto Down Power Window On Driver's Side)
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)		•
	ช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)		•
	ลำโพง (Speakers)		2
	ยางรองพื้นห้องโดยสาร (Rubber Floor Mats)		•
ความปลอดภัย (Safety)	คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู (Side Door Impact Bar)		ประตูหน้า (Front Door)
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)		•
	เพนติงนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)		•
	เพนติงนิรภัยสามเข็มคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2 and 2 Point x 1)		•
	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)		•
	ระบบลัดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)		•
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถถอยเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)		•	

มีนาคม 2565

## สีตัวถังรถ (Body Colors)



STERLING SILVER



SOLID WHITE

หมายเหตุ : รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก บริษัท มิซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

• สีรถในแค็ตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริงที่จำหน่ายเนื่องจากระบบการพิมพ์

