

TRITON
ENGINEERED BEYOND TOUGH



DOUBLE CAB

มาดใหม่ เข้มรอบคัน แกร่ง ลุยทุกอุปสรรค

BLACK RADIATOR GRILLE

กระจังหน้าสีดำ

BLACK DOOR MIRROR COVER WITH SIDE TURN LAMPS

กรอบกระจกมองข้างสีดำ พร้อมไฟเลี้ยว

BLACK OUTER DOOR & REAR GATE HANDLES

มือเปิดประตูด้านนอก และมือเปิดกระเบาะท้ายสีดำ

LED TAIL & STOP LAMPS

ไฟท้ายและไฟเบรก แบบ LED



แชสซีส์เหล็กกล้า 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว
ป้องกันการโค้งงอ และบิดตัว ตอบสนองทุกสภาวะ
เส้นทางและงานบรรทุก

ระบบกันสะเทือนหน้า
อิสระแบบปีกนก 2 ชั้น
พร้อมคอยล์สปริง
เกาะถนนเป็นเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหลังแบบแชนบแผ่นซ้อน
ติดตั้งใต้เสื้อเพลลา ออกแบบจุดยึด
และปรับตั้งแหนบ เพื่อการจับที่นุ่มนวล
และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม



ดีเซล 2.5L 128 แรงม้า

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที

DOHC 16V
TURBO
INTERCOOLER

DI-D
COMMON RAIL

2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

เครื่องยนต์ DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดี แบบทวิน อินเทค แมนิโฟลด์ 128 แรงม้า



ห้องโดยสารกว้างขวาง นั่งสบาย


ระบบความปลอดภัยครบครัน



DUAL SRS AIRBAGS

ถุงลมนิรภัย


ช่วยป้องกันแรงกระแทกทางด้านหน้าของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ปกป้องทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

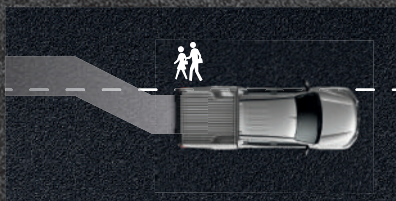

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM – ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก


จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที

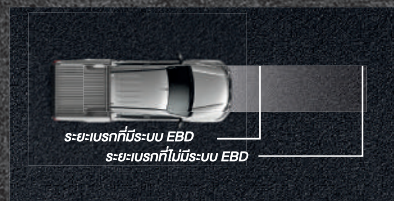

ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION – EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

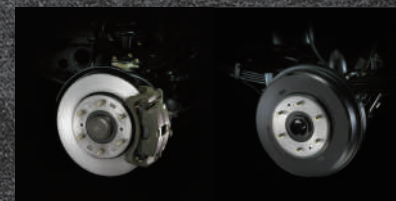

BRAKING SYSTEM

ดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่

มีช่องระบายความร้อน และดรัมเบรกหลัง พร้อมหม้อลมเบรกขนาดใหญ่ หยดได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์



SIDE DOOR IMPACT BAR

คานเหล็กกันกระแทกด้านข้างประตู เสริมความแข็งแรง เพื่อช่วยลดแรงกระแทกที่เข้าสู่ห้องโดยสาร

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)			Double Cab 2WD	
			GLX	
			KJ3TJNUFRU	
มิติตัวรถ และน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,220	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,815	
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,655	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	3,000	
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520	
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,515	
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)	1,520	
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)	1,470	
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)	475	
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	200	
เครื่องยนต์ (Engine)	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg)	1,655	
	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)		4D56	
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว ทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc)	2,477	
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm)	91.1 x 95.0	
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		12.0 : 1	
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แอมป์ PS) / รอบต่อนาที (rpm)	94 (128) / 4,000	
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)	240 / 1,500-3,500	
	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75	
	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)	
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัตช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดี่ยว (Single, Dry Plate with Diaphragm Spring)	
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)	
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1 st	4.313	
		2 nd	2.330	
		3 rd	1.436	
		4 th	1.000	
		5 th	0.788	
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	4.220	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	อัตราทดเกียร์ (Final Gear Ratio)		3.909	
	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พินิออน พร้อมพาวเวอร์สตีแรง (Rack & Pinion with Power Steering)	
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.7	
	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชิ้น พร้อมคอยล์สปริง (Independent-Double Wishbone with Coil Springs)	
ระบบเบรก (Brakes)	หลัง (Rear)		แบบแผ่นพร้อมร็อดรีดอัพ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)	
	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)	
ล้อ และยาง (Wheels and Tires)	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)	
	ชนิด และขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้ออัลลอย 16 x 6.0J (Alloy 16 x 6.0J)	
	ขนาดยาง (Tires Size)		225/65R16C	
ล้ออะไหล่ (Spare Tire)	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ (Alloy Wheel same size as Standard Tire)	

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)		Double Cab 2WD	
		GLX	
		KJ3TJNUFRU	
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)	•	
	กันชนหน้าด้านล่างสีดำ (Front Lower Bumper with Black Garnish Paint)	•	
	กระจังหน้า (Radiator Grille)	สีด้านเงา (Glossy Black)	
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ฮาโลเจน (Halogen Projector)	•	
	ไฟท้ายและไฟ стопแบบ LED (LED Tail & Stop Lamps)	•	
	กรอบกระจกมองข้างสีดำ พร้อมไฟเลี้ยว (Black Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)	•	
	กระจกมองข้างปรับ และพับด้วยไฟฟ้า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)	พร้อมลวดนำ (Hot Wire)	
	มือเปิดประตูด้านนอกสีดำ (Black Outer Door Handles)	•	
	มือเปิดกระบังท้ายสีดำ (Black Rear Gate Handle)	•	
	ยางกันโคลน (Mud Guards)	ด้านหลัง (Rear)	
ภายใน (Interior)	กระจกหน้ากรองแสงแบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)	•	
	ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)	•	
	ไฟ стопคองที่ 3 (High-Mount Stop Lamp)	•	
	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Day-Night Rear View Mirror)	•	
	ที่บังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกด้านผู้โดยสาร (Sunvisors with Passenger's Vanity Mirror & Lid)	•	
	ช่องเก็บแว่นตากันแดดเหนือศีรษะ (Overhead Sunglasses Pocket)	•	
	ไฟห้องโดยสาร และไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)	•	
	คอนโซลกลาง แบบเปียโนแบล็ค (Piano Black Instrument Panel Center)	•	
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)	2 ตำแหน่ง (2 Positions)	
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)	•	
ความปลอดภัย (Safety)	ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)	•	
	คอนโซลกลาง พร้อมถาดวางแก้วน้ำ และช่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Lid & Cup Holders)	•	
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)	•	
	ที่พักแขนกลางเบาะหลัง พร้อมช่องวางแก้วน้ำ (Rear Center Armrest with Cup Holders)	•	
	ช่องใส่ขวดน้ำบริเวณประตูคู่หลัง (Rear Door with Bottle Holders)	•	
	มือจับมือเหนือศีรษะ (Retractable Assist Strap)	•	
	วัสดุบุเบาะ (Seats Trim Material)	น้ำทึบโทน (Two-Tone Fabric)	
	ที่นั่งตอนหลังพร้อมพนักพิงศีรษะ (Rear Seat Headrests)	3 ตำแหน่ง (3 Positions)	
	ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร (Air Conditioning)	•	
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)	•	
	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)	•	
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)	ด้านคนขับปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety (One Touch Operate Power Window with Safety on Driver's Side)	
	กุญแจรีโมทพร้อมไฟส่องแสงที่ช่องเสียบกุญแจ (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)	•	
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)	•	
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)	•	
	ลำโพง (Speakers)	4	
	พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)	•	
	คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตูหน้า และหลัง (Side Door Impact Bar)	•	
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•	
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)	•	
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)	ปรับระดับได้ (Adjustable)	
	เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง (Rear Seat Belts 3-Point ELR x 3)	•	
	จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง บริเวณเบาะนั่งแถวที่ 2 (ISOFIX Child Restraint Mounting x 2)	•	
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน (Child Protection Rear Doors Lock)	•	
	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)	•	
	ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)	•	
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)	•	
	ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการก่้างานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)	•	
	ระบบไฟฉุกเฉินฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System)	•	

ปีนาค 2565

สีตัวถังรถ (Body Colors)



หมายเหตุ : • รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐานและส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

• สีรถใบแค็ตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีรถจริงที่จำหน่าย เนื่องจากระบบการพิมพ์

TRITON

ENGINEERED BEYOND TOUGH



**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition



MEGA CAB

มาดใหม่ เข้มรอบคัน

แถม 6 ชุดอุปกรณ์

BLACK RADIATOR GRILLE

กระจหน้าสีดำ

BLACK DOOR MIRROR COVER WITH SIDE TURN LAMPS

กรอบกระจกมองข้างสีดำ พร้อมไฟเลี้ยว

BLACK OUTER DOOR & REAR GATE HANDLES

มือเปิดประตูด้านนอก และมือเปิดกระเบาะท้ายสีดำ

BLACK REAR BUMPER

กันชนท้ายสีดำ

LED TAIL & STOP LAMPS

ไฟท้ายและไฟเบรก LED



แชสซีส์เหล็กกล้า 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว
ป้องกันการโค้งงอ และบิดตัว ตอบสนองทุกสภาวะ
เส้นทางและงานบรรทุก

ระบบกันสะเทือนหน้า
อิสระแบบปีกนก 2 ชั้น
พร้อมคอยล์สปริง
เกาะถนนเป็นเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหลังแบบแอมบิแพลนชั่น
ติดตั้งใต้เสื้อเพลลา ออกแบบจุดยึด
และปรับตั้งแหนบ เพื่อการจับที่นุ่มนวล
และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม



ดีเซล 2.5L 128 แรงม้า

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที

DOHC 16V
TURBO
INTERCOOLER

DI-D
COMMON RAIL

2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

เครื่องยนต์ DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดี แบบทวิน อินเทค แมนิโฟลด์ 128 แรงม้า




ระบบความปลอดภัยครบครัน



DUAL SRS AIRBAGS

ถุงลมนิรภัย


ช่วยป้องกันแรงกระแทกทางด้านหน้าของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติปกป้องทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

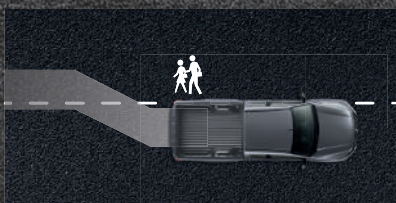

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM – ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก


จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คนหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที

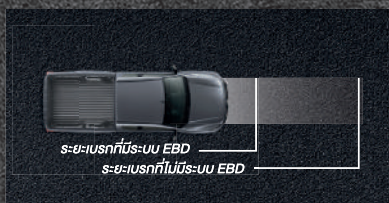

ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION – EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

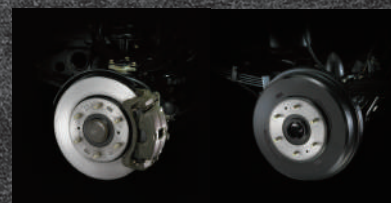

BRAKING SYSTEM

ดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่

มีช่องระบายความร้อน และดรัมเบรกหลัง พร้อมหม้อลมเบรกขนาดใหญ่ หยุตได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์



SIDE DOOR IMPACT BAR

คาบเหล็กกันกระแทกด้านข้างประตู เสริมความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทกที่เข้าสู่ห้องโดยสาร

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

		Mega Cab 2WD	
		GL	GLX
		KJ3TCNJFRU	KJ3TCNUFRU
มิติตัวรถและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,210
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,815
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,655
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	3,000
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,515
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)	1,850
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)	1,470
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)	475
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	200
เครื่องยนต์ (Engine)	น้ำหนักโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg)	1,615
	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)		4D56
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ เทอร์โบ DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc)	2,477
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm)	91.1 x 95.0
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		17.0 : 1
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	94 (128) / 4,000
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)	240 / 1,500-3,500
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)
	คลัตช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดียว (Single, Dry Plate with Diaphragm Spring)
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1 st	4.313
		2 nd	2.330
		3 rd	1.436
		4 th	1.000
		5 th	0.788
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	4.220
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		3.909
	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พินเนียน พร้อมพาวเวอร์สเตียร์แรง (Rack & Pinion with Power Steering)
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.7
	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริง (Independent - Double Wishbone with Coil Springs)
ระบบเบรก (Brakes)	หลัง (Rear)		แบบแผ่นขับเคลื่อนพร้อมใช้คาลิปเปอร์ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)
	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)
ล้อ และยาง (Wheels and Tires)	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)
	ชนิด และขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้ออัลลอย 16 x 6.0J (Alloy 16 x 6.0J)
	ขนาดยาง (Tires Size)		225/65R16C
ยางอะไหล่ (Spare Tire)			ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ (Alloy Wheel same size as Standard Tire)

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

		Mega Cab 2WD	
		GL	GLX
		KJ3TCNJFRU	KJ3TCNUFRU
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)		•
	กันชนหน้าด้านล่างสีดำ (Black Front Lower Bumper)		•
	กันชนหลังสีดำ (Stylish Rear Bumper with Black Garnish Paint)	-	•
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ ฮาโลเจน (Halogen Projector)		•
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front Fog Lamps)	-	•
	ไฟท้ายและไฟเบรก แบบ LED (LED Tail & Stop Lamps)		•
	กระจังหน้า (Radiator Grille)	สีดำ (Material Black)	สีอำมา (Glossy Black)
	กรอบกระจกมองข้างสีดำ พร้อมไฟเลี้ยว (Black Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)		•
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)	-	พร้อมฮีตไวร์ (Hot Wire)
	มือเปิดประตูด้านนอกสีดำ (Black Outer Door Handles)		•
ภายใน (Interior)	มือเปิดประตูด้านในสีดำ (Black Rear Gate Handle)		•
	ยางกันโคลน (Mud Guards)		ด้านหลัง (Rear)
	กระจกหน้ากรองแสงแบบมัลติเรกซ์ (Green Tint Windshield Glass with Laminated)		•
	ที่ปิดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)		•
	ไฟบนคอกเกิ้ล 3 (High-Mount Stop Lamp)	-	•
	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสลับวัน (Day-Night Rear View Mirror)		•
	ที่บังแดดคู่คนนำ (Sunvisors)	•	พร้อมกระจกด้านผู้โดยสาร (With Vanity Mirror at Passenger Side)
	ช่องเก็บแว่นตากันแดดเหนือศีรษะ (Overhead Sunglasses Pocket)	-	•
	ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)	ไฟห้องโดยสาร (Room Lamp)	•
	คอนโซลกลาง แบบเปียโนแบล็ค (Piano Black Instrument Panel Center)	-	•
ความปลอดภัย (Safety)	ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)		2 ตำแหน่ง (2 Positions)
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับซ้าย-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)		•
	ช่องเก็บของที่ประตูด้านหน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)		•
	ช่องใส่ขวดน้ำบริเวณประตูด้านหลัง (Rear Door with Bottle Holders)		•
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Lid & Cup Holders)		•
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)		•
	มือจับเหนือศีรษะ (Retractable Assist Strap)		•
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seats Trim Material)		ผ้าทึบ (Two-Tone Fabric)
	ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร (Air Conditioning)		•
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)		•
ความปลอดภัย (Safety)	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)		•
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)	ด้านคนขับ ปรับลงอัตโนมัติ (One Touch Auto Down Power Window on Driver's Side)	ด้านคนขับ ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety (One Touch Operate Power Window with Safety System on Driver's Side)
	กุญแจรีโมทพร้อมไฟส่องแสงที่ช่องล็อกกุญแจ (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)	-	•
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)		•
	สวิตช์ควบคุมวิทยุบนพวงมาลัย (Audio Control Switch on Steering Wheel)	-	•
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)		•
	ลำโพง (Speakers)	2	4
	พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)		•
	คานเหล็กกันภัยบริเวณประตู (Side Door Impact Bar)		ประตูหน้า (Front Door)
	ถุงลมป้องกันผู้ขับขี่ (Dual SRS Airbags)		•
ความปลอดภัย (Safety)	เข็มขัดนิรภัยผู้ขับขี่แบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)		•
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งผู้ขับขี่ แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)		ปรับระดับได้ (Adjustable)
	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)		•
	ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)		•
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)		•
	ไส้ฝากรองจากหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)	-	•
	ระบบไฟผ่าพ่นอุทกธันอัตโนมัติ ทนชนรถกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System)	-	•

• = มี - = ไม่มี

มีนาคม 2565

สีตัวถังรถ

(Body Colors)



STERLING SILVER

GRAPHITE GRAY

JET BLACK MICA

SOLID WHITE

หมายเหตุ : • รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

• สีรถในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีรถจริงที่จำหน่าย เนื่องจากระบบการพิมพ์

TRITON
ENGINEERED BEYOND TOUGH


**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition



SINGLE CAB

แครง ลุย ทุกอุปสรรค

แครง...ถึงขีดสุด

ด้วยดีไซน์แห่งอนาคต Advanced Dynamic Shield Design

ลุย...ไม่มียั้ง

กับเครื่องยนต์และช่วงล่างเหนือชั้น ครบครันด้วยระบบความปลอดภัย

ทุกอุปสรรค...ต้องหลีกทางให้

พาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ สู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจ


แชสซีส์เหล็กกล้า 2 ชั้น
ไร้รอยต่อลดความยาว
ป้องกันการโค้งงอ และบิดตัว
ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทาง
และงานบรรทุก



ระบบกันสะเทือนหน้า
อิสระแบบปีกนก 2 ชั้น
พร้อมคอยล์สปริง
เกาะถนนเป็นเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหลังแบบแพนแบบแผ่นซ้อน
ติดตั้งใต้เสาเพลลา ออกแบบจุดยึด
และปรับตั้งแหนบ เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวล
และยึดเกาะถนนดีขั้น

ระบบความปลอดภัยครบครัน



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM – ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกระทันหัน
ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้
อย่างทันท่วงที




ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION – EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก
แบบอิเล็กทรอนิกส์
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS
เพื่อการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม
ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



ถุงลมนิรภัย

ช่วยป้องกันแรงกระแทกทางด้านหน้า
ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับ
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ
ปกป้องทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

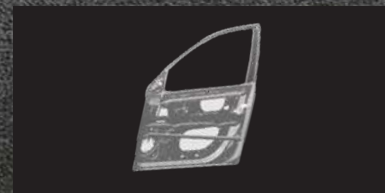

คานเหล็กกันกระแทกด้านข้างประตู
เสริมความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทก
ที่เข้าสู่ห้องโดยสาร



เบรกดขนาดใหญ่

ดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่แบบมีช่องระบายความร้อน
และดรัมเบรกหลัง พร้อมหม้อลมเบรกดขนาดใหญ่
หยุดได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์



DOHC 16V
TURBO
INTERCOOLER
DI-D
COMMON RAIL

ดีเซล **2.5L**
128 แรงม้า

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 240 นิวตัน-เมตร
ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที

2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
เครื่องยนต์ DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว
เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดี แบบทวิน อินเทค
แมนิโฟลด์ 128 แรงม้า

ACCESSORIES



EXTERIOR



HOOD PROTECTOR
กันแมลงฝากระโปรงหน้า



SIDE WINDOW DEFLECTOR
คิ้วกันสาดข้าง



SPARE TIRE LOCK
ชุดล็อกยางอะไหล่



SUPER LOCK
ซูปเปอร์ล็อก



BED LINER
พื้นปูกระบะท้าย

INTERIOR



SCUFF PLATE
ฝาครอบบันไดสเตนเลส



**RUBBER MATS -
FLAT TYPE**
ยางปูพื้นแบบเรียบ



**RUBBER MATS -
HIGH EDGE TYPE**
ยางปูพื้นแบบมีขอบ



FLOOR MATS
พรมปูพื้น

หมายเหตุ: • ภาพรถที่ปรากฏเป็นรุ่น Single Cab 4WD ซึ่งใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น อุปกรณ์ตกแต่งสามารถใช้ร่วมกับรุ่น Single Cab 2WD ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดสินค้าอุปกรณ์ตกแต่ง จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น
• อุปกรณ์ตกแต่งแท้ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

			Single Cab 2WD	
			GL	
			KJ3TENJFRU	
มิติตัวรถ และน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,095	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,815	
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,655	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	3,000	
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520	
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,515	
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)	2,265	
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)	1,470	
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)	475	
เครื่องยนต์ (Engine)	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	200	
	น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg)	1,560	
	รหัสเครื่องยนต์ (Code)		4D56	
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 ลูก แหวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินไลน์ 4 สูบ DOHC (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc)	2,477	
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm)	91.1 x 95.0	
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		17.0 : 1	
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	94 (128) / 4,000	
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)	240 / 1,500-3,500	
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75	
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)	
	คลัตช์ (Clutch)		แบบแห้งแบบเดี่ยว (Single, Dry Plate with Diaphragm Spring)	
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)	
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1 st	4.313	
		2 nd	2.330	
		3 rd	1.436	
		4 th	1.000	
		5 th	0.788	
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	4.220	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พินเนียน พร้อมเพาเวอร์สเตียร์ (Rack & Pinion with Power Steering)	
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.7	
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชั้นคอยล์สปริง (Independent-Double Wishbone with Coil Springs)	
	หลัง (Rear)		แบบแผ่นข้อพร้อมใช้สปริงแข็ง (Rigid, Elliptic Leaf Springs)	
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)	
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)	
ล้อ และยาง (Wheels and Tires)	ชนิด และขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้อกระทะเหล็ก 15 x 6.0JJ (Steel 15 x 6.0JJ)	
	ขนาดยาง (Tires Size)		195R15C	
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้อกระทะเหล็กขนาดเดียวกับยางติดรถ (Steel Wheel same size as Standard Tire)	

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

		Single Cab 2WD	
		GL	
		KJ3TENJFRU	
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้า (Front Bumper)	สีดำ (Black)	
	กันชนหน้าด้านล่าง (Front Lower Bumper)	•	
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ ฮาโลเจน (Halogen Projector)	•	
	ไฟท้ายและไฟเบรก แบบ LED (LED Tail & Stop Lamps)	•	
	กระจังหน้า (Radiator Grille)	สีดำ (Black)	
	กรอบกระจกมองข้างสีดำ (Black Door Mirror Cover)	•	
	ไฟเลี้ยวบริเวณด้านข้างตัวรถ (Side Turn Lamps on Fender)	•	
	มือเปิดประตูด้านนอก (Outer Door Handles)	สีดำ (Black)	
	มือเปิดกระเบาะท้าย (Rear Gate Handle)	•	
ภายใน (Interior)	ยางกันโคลน (Mud Guards)	ด้านหลัง (Rear)	
	กระจกหน้ากรองแสงแบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)	•	
	ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)	•	
	ช่องเก็บของกระบะ-เบ-ด้านหลัง และด้านข้าง (Side Cargo Bed & Tail Gate Outer Hooks)	•	
	กระจกมองหลังแบบปรับระดับแสงสลับ (Day-Night Rear View Mirror)	•	
	ที่บังแดดคู่หน้า (Sunvisors)	•	
	ไฟห้องโดยสาร (Room Lamp)	•	
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)	•	
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)	•	
	ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)	•	
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)	•	
	มือจับพื่อเกาะ (Retractable Assist Strap)	•	
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seats Trim Material)	ไวนิล (Vinyl)	
	ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร (Air Conditioning)	•	
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)	•	
ความปลอดภัย (Safety)	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)	•	
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Window)	ด้านคนขับ ปรับลงอัตโนมัติ (One Touch Auto Down Power Window On Driver's Side)	
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)	•	
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)	•	
	ลำโพง (Speakers)	2	
	ยางรองพื้นห้องโดยสาร (Rubber Floor Mats)	•	
	คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู (Side Door Impact Bar)	ประตูหน้า (Front Door)	
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•	
	เบาะนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)	•	
	เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2 and 2 Point x 1)	•	
	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)	•	
	ระบบลOCKกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)	•	
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)	•	

สิงหาคม 2565

สีตัวถังรถ (Body Colors)



STERLING SILVER



SOLID WHITE

หมายเหตุ : ราคายอะไหล่ และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก บริษัท มิซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

• สีในแค็ตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริงที่จำหน่ายเนื่องจากกระบวนการพิมพ์